Controladores Shurflo (Boosters)

Modelo 902-100

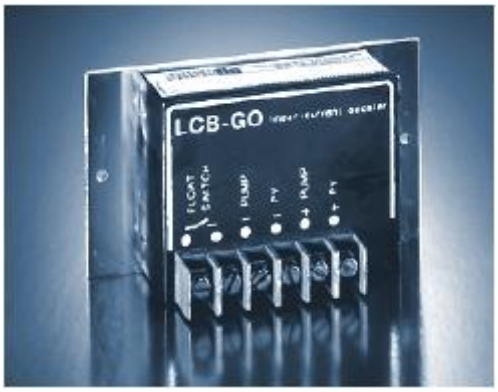

Opera en 24 VDC

Incrementa el volumen de extracción diario de agua hasta un 30%

Protege la bomba contra sobre voltaje.

Terminales para conectar un interruptor de nivel (flotante).

Este controlador optimiza el uso de la energía que proviene de los paneles fotovoltaicos combinando la tensión y corriente generada en una combinación que es la más adecuada para las necesidades de funcionamiento de la bomba Shurflo tipo 9300, esto le permite ganar hasta un 30% en el rendimiento total del sistema.

Le permite conectar un interruptor de nivel para que la bomba deje de funcionar cuando el tanque de agua esté lleno.

Modelo 902-200

Incluye todas las funcionalidades del modelo 902-100 y adicionalmente:

Interruptor 12 – 24 Vcc.

Interruptor de funcionamiento de la bomba.

Cable y sensores de nivel de agua.

Caja a prueba de agua.

El modelo 902-200 incluye todas las funciones del modelo 902-100 agregándose: un interruptor para prender y apagar la bomba en forma manual, funcionamiento de la bomba para 12 ó 24 V y la característica principal de poseer sensores de nivel de agua para que de esta forma la bomba no funcione en seco

Especificaciones técnicas para ambos modelos:

Potencia máxima 150 W.
Apagado por sobre temperatura: 80ºC
Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 45ºC

Ecosolar s.a.
http://www.ecosolarsa.com email: info@ecosolarsa.com

Distribuidor Solar de SHURflo

IBC SOLAR AG

GRUNDFOS

Monroe 2630 6ºC
1428 – Buenos Aires
Tel.Fax (011) 4545-4679